


## Dimensions des écrous américains bas / HM

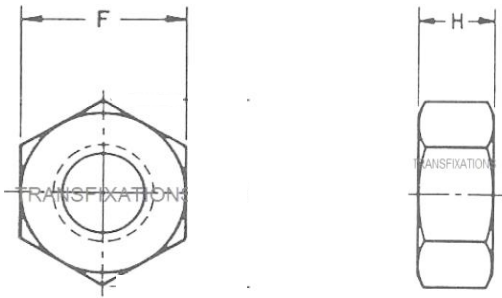

### **Diamètre nominal / pour vis 1/4 (6.35 mm)**

F = 7/16, 11.1254 mm maxi. / H = 4.1402 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 5/16 (7.938 mm)**

F = 1/2, 12.7 mm maxi. / H = 4.953 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 3/8 (9.252 mm)**

F = 9/16, 14.2748 mm maxi. / H = 5.7658 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 7/16 (11.1125 mm)**

F = 11/16, 17.4752 mm maxi. / H = 6.604 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 1/2 (12.7 mm)**

F = 3/4, 19.05 mm maxi. / H = 8.2042 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 9/16 (14.2875 mm)**

F = 7/8, 22.225 mm maxi. / H = 8.2296 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 5/8 (15.875 mm)**

F = 15/16, 23.8252 mm maxi. / H = 9.8298 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 3/4 (19.05 mm)**

F = 1 1/8, 28.575 mm maxi. / H = 11.3284 mm maxi.

### **Diamètre nominal / pour vis 7/8 (22.225 mm)**

F = 1 5/16, 33.3248 mm maxi. / H = 12.924 mm maxi.

### **Vis diamètre 1'' (25.4 mm)**


F = 1 1/2, 38.100 mm maxi. / H = 14.605 mm maxi.

### **Vis diamètre 1''1/8 (28.575 mm)**

F = 1 11/16, 42.8752 mm maxi. / H = 16.2306 mm maxi.

### **Vis diamètre 1''1/4 (31.75 mm)**

F = 1 7/8, 47.625 mm maxi. / H = 19.0754 mm maxi.

**TRANSFIXATIONS**  
**VISSERIE BOULONNERIE US**   
*DEPUIS 1993*

## Dimensions des écrous américains bas / HM

**Vis diamètre 1''3/8 (34.925 mm)**

F = 2 1/16, 52.3748 mm maxi. / H = 20.701 mm maxi.

**Vis diamètre 1''1/2 (38.100 mm)**

F = 2 1/4, 57.15 mm maxi. / H = 22.352 mm maxi.

**TRANSFIXATIONS**  
**VISSERIE BOULONNERIE US**   
*DEPUIS 1993*